



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

Con fundamento en los artículos 1 numeral 2, 35 numeral 1 fracciones I y X, 55 numeral 1 fracción III, 59 numeral 1 y Octavo Transitorio de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como los artículos 1, 9 fracción I y X, 24 fracción VI y VII, 49, 51, 58 y 64 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, se convoca a lo siguiente:

**BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-012/2025
FECHA DE PUBLICACIÓN: 07/04/2025**

I.-CONVOCANTE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN"

REQUIRENTE: COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DEL OPD SSMZ ADSCRITO A LA JEFATURA ADMINISTRATIVA.

EJERCICIO FISCAL A QUE CORRESPONDE EL CONTRATO: 2025

ENTREGAS: OPD SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

ORIGEN DE LOS RECURSOS: PROPIO

PARTIDA PRESUPUESTAL: 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

II.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, CONDICIONES DE ENTREGA O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, CANTIDADES Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ÁREA REQUIRENTE

ARTICULO/ SERVICIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA

TODAS LAS ESPECIFICACIONES Y OBSERVACIONES SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN EL ANEXO 5

La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, cantidades, tiempos de entrega, los aspectos que se consideran necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación, así como los documentos requeridos por el área requirente se detallan en el Anexo 5 y el formato de presentación de propuestas técnica se encuentra en el Anexo 6 de las presentes Bases.

III.- CALENDARIO DE EVENTOS, HORA DE CELEBRACIÓN Y ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN

Presentación Carta de Intención en participar	Visita de Campo	Limite envío de Preguntas	Acto de Junta de Aclaraciones:	Fecha, lugar y hora de presentación de Muestras:	Acto de Presentación de Propuestas:	Acto de Apertura de Propuestas:	Publicación del fallo:
Desde la publicación de las bases hasta las 10:00 HRS del 09/04/2025	A las 10:00 HRS del día 10/04/2025	Desde la publicación de las bases hasta las 12:00 HRS del día 11/04/2025	A las 11:00 HRS del día 15/04/2025	Desde la publicación de las bases hasta las 12:00 HRS del día 16/04/2025	Desde las 09:30 hrs hasta las 10:30 HRS del día 21/04/2025	A las 11:00 HRS del día 21/04/2025	Dentro de los 20 días naturales siguientes al acto de presentación y Apertura de Proposiciones

ETAPAS DEL PROCESO

Carta de intención en participar

El licitante interesado deberá entregar de manera obligatoria y dentro del periodo solicitado la Carta de Intención en participar, en original; misma que deberá ser dirigida al Comité de Adquisiciones del OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan en formato libre y hoja



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

membretada, indicando su deseo en participar, así como número de Licitación, nombre y firma autógrafa del representante legal.

Deberá ser entregada en las oficinas de la Jefatura de Adquisiciones ubicada en el segundo piso del Hospital General de Zapopan, Calle Ramón Corona #500, Colonia Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco.

El no anexar el acuse correspondiente a su propuesta o anexarla sin las características solicitadas, será motivo de desechamiento.

Visita de campo

La visita de campo iniciará en las instalaciones de la Jefatura de adquisiciones el día 10 de abril del 2025, iniciando a las 10 horas, contando los interesados con 10 minutos de tolerancia, la visita a las unidades todas ubicadas en el Municipio de Zapopan, Jalisco será en el siguiente orden:

Hospital General de Zapopan (Ramón Corona número 500 colonia centro Zapopan);
Cruz Verde Norte (Dr. Luis Farah número 550 colonia Villa de los Belenes);
Cruz Verde Federalismo (Luis Quintero 750, col. Quinta del Federalismo);
Cruz Verde Villa de Guadalupe (Carretera Saltillo número 100 colonia Villa de Guadalupe);
Cruz Verde Santa Lucía (Avenida de la Presa 795 colonia Santa María de los Chorritos);
Cruz Verde Niña Eva (Carretera Colotlán número 515 Av. Juan Gil Preciado y Calle 1);
Cruz Verde Sur, (Avenida Cruz del Sur número 3535 colonia Las Águilas).

Los interesados en presentar propuestas deberán asistir a una visita a las áreas a efecto de realizar una revisión para constatar que están en posibilidad de cumplir con los compromisos y conceptos que se deriven de la presente licitación.

Se emitirá una constancia de asistencia, que deberá presentarse como **Anexo 11 (especificado por ubicación)** adjunto a las presentes bases, el cual deberá ser parte de su propuesta, así mismo dicho anexo deberá estar dentro de la propuesta técnica.

La visita de campo se requiere a efecto de asegurar que los licitantes interesados conozcan el alcance de la solicitud del OPD, así como las condiciones actuales de las áreas en las cuales se instalarán los equipos, **será considerada de carácter obligatorio**, se requiere que el licitante en su propuesta técnica, presente un escrito firmado por el representante legal en el cual se comprometan bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicados cualquier situación o eventualidad que surja adicional a lo señalado en las presentes bases correrá a cargo y cuenta del proveedor sin cargo adicional para el O.P.D. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco y sin que pueda alegar el desconocimiento de determinadas particularidades físicas de las áreas.

Junta de aclaraciones y/o preguntas

Junta de Aclaraciones y/o preguntas se llevará a cabo de forma presencial (mas no obligatoria) el día **15 de abril del 2025 a las 11:00** horas, en la Jefatura de Adquisiciones ubicadas en el Hospital General de Zapopan en el piso 2 de la Calle Ramón Corona número 500, Colonia Zapopan Centro, Municipio de Zapopan Jalisco.

Límite de envío de preguntas

Con fundamento en el artículo 70 fracción II del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, los interesados, deberán formular y enviar sus cuestionamientos conforme al Anexo 1 de estas bases a más tardar el día **11 de abril del 2025 hasta las 12:00 horas**, en formato Word, Calibri Light 12 y formato PDF con firma autógrafa, a efecto de proteger su firma al correo oficial de proveedores de este Organismo, siendo:



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

preguntas.licitaciones@ssmz.gob.mx

En el asunto del correo deberá indicar lo siguiente:

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-012/2025 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA Solo se permitirá el envío de cuestionamientos vía correo electrónico y deberán formularse respecto de las bases y sus anexos, por lo que la convocante no estará obligada a responder preguntas que versen sobre alguna cuestión que no esté directamente vinculada con éstos.

Los cuestionamientos que formulen los interesados respecto a requisitos, aspectos técnicos de los bienes o servicios requeridos, deberán ser respondidos por el área requirente, mientras que aquellas preguntas efectuadas respecto de los aspectos administrativos del procedimiento licitatorio serán respondidas respectivamente por la convocante y el área requirente en lo que corresponda.

Será emitida un acta en donde se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados; y las respuestas de la convocante serán publicadas en el portal <https://www.ssmz.gob.mx/130122tlpcc/index.html> según el calendario establecido de las presentes bases.

NOTA: Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Se adjunta a estas bases el **FORMATO A Y B (Caratulas para la presentación de entrega de sobres)** mismas que contienen los datos que deberán plasmarse en el exterior de los sobres, deberá llenar, imprimir y pegar esa caratula en el exterior de sus sobres.

Acto de presentación y apertura de proposiciones

Participación Presencial: Presentar en dos **sobres cerrados** que contengan la propuesta técnica y la propuesta económica respectivamente identificados con el nombre de la empresa y el número de licitación al que corresponden y firmados por el representante legal o la persona física según corresponda; utilizando los **Formatos de caratula A y B**

Deberán ser entregados en el auditorio del Hospital General de Zapopan el día 21 de abril del 2025 en el horario de las 09:30 horas a las 10:30 horas.

LAS PROPUESTAS PRESENTADAS FUERA DEL HORARIO Y DÍA SEÑALADO NO PODRÁN SER TOMADAS EN CUENTA

Los documentos deberán ser integrados en orden de los formatos y anexos según corresponda, con las hojas numeradas o foliadas en forma consecutiva de la primera a la última, debiendo indicar el total de hojas que conforman su propuesta, así como el progresivo que le corresponde a cada hoja de manera consecutiva, es decir, si su propuesta se compone de 50 hojas deberá enumerarlas de la siguiente manera 1/50, 2/50, 3/50, etc.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su Representante Legal manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 numeral 1 fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 58 fracción VI del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

Declaración de "procedimiento de adquisición" desierto



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

El Comité de Adquisiciones del OPD, podrá declarar parcial o totalmente desierto el Procedimiento de Adquisición de conformidad con el artículo 71, apartado 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, o los supuestos que a continuación se señalan:

- a) Cuando no se reciba por lo menos una propuesta en el acto de presentación y apertura de propuestas.
- b) Cuando ninguna de las propuestas cumpla con todos los requisitos solicitados en estas bases.
- c) Si a criterio de la Convocante ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen al OPD SSMZ las mejores condiciones.
- d) Si la oferta del Participante que resulte ser más económica y que cumpla técnicamente, excede el 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroje la investigación de mercado del Procedimiento de Adquisición
- e) Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no sea posible adjudicar a ningún Participante.

Una vez recibidas las proposiciones presentadas, se procederá de la siguiente manera

Se realizará la apertura de las propuestas de manera presencial y se verificará la presentación de los documentos solicitados por la convocante misma que deberá estar completa y en orden subsecuente enumerada en cada uno de los anexos y documentos solicitados:

- a) Acuse de carta de intención de participación.
- b) **(Anexo 2)** Acreditación firmada por el representante legal y documento que lo acredite en caso de ser persona moral el acta constitutiva y para las personas físicas identificación oficial vigente (INE)
- c) **(Anexo 3)** Carta de Proposición firmada por el representante legal, manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas
- d) **(Anexo 4)** Formato para la declaración escrita.
- e) Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con una vigencia no mayor a 30 días naturales de emisión anteriores a la fecha de presentación de su propuesta firmada por el representante legal.
- f) Copia Simple legible a nombre del LICITANTE del último pago del impuesto de erogaciones sobre la nómina del 3% (tres por ciento) del Estado de Jalisco con una vigencia de máximo 60 días naturales de antigüedad anteriores a la fecha de presentación de propuesta (Impuesto sobre nómina)
- g) Opinión de Cumplimiento de obligaciones ante el **Instituto Mexicano del Seguro Social**, para acreditarlo deberá anexar el documento en sentido positivo y con fecha de emisión máxima de 30 días naturales anteriores al acto de presentación y apertura de propuestas. En caso de no tener empleados de igual forma deberá presentar este documento, para verificar dicha información. (El portal del IMSS permite generar la Opinión de Cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social sin necesidad de contar con trabajadores activos, emitiendo el documento en sentido sin opinión) firmada por el representante legal, **presentarlo con fecha de emisión mayor al periodo establecido será motivo de desechamiento.**
- h) Constancia de situación fiscal que expide el Servicio de Administración Tributaria (**SAT**) a nombre del Licitante y no mayor a 30 treinta días a la fecha de la presentación de las propuestas para verificar que el giro comercial preponderante que guarde relación con el objeto de la licitación, requisito indispensable para todos los participantes, sea proveedor inscrito en nuestro padrón o no.
- i) Constancia de situación fiscal sin adeudos en materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (**INFONAVIT**) con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de registro de las propuestas técnicas y económicas.

En caso de no tener empleados, deberá presentar documento emitido por el mismo Instituto donde se corrobore no tenerlos.



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

- j) **(Anexo 5)** Descripción detallada
- k) **(Anexo 6)** Propuesta Técnica firmada por el representante legal, deberá incluir tal información en versión electrónica, grabada en memoria "USB".
- l) **(Anexo 7)** Propuesta económica firmada por el representante legal, deberá incluir tal información en versión electrónica, grabada en memoria "USB".
- m) **(Anexo 8)** El "PROVEEDOR" que resulte adjudicado deberá entregar una garantía del 10% (diez por ciento) del monto total del "CONTRATO" I.V.A. incluido, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes "BASES" y en el "CONTRATO" respectivo, de conformidad a la normatividad vigente.
- n) **(Anexo 9)** Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco, firmada por el representante legal.
- o) **(Anexo 10)** Formato de entrega de fichas técnicas y/o catalogo referenciado con imágenes y fotografías, en la cual describa el artículo, especificaciones y sus características. Se evaluará que el catalogo concuerde con lo solicitado.
- p) **(Anexo 11)** Escrito de constancia de visita de campo.
- q) **(Anexo 12)** Formato de entrega de muestras.

Los formatos deberán ser llenados a computadora o impresos, y llenados a máquina (no a mano) y entregados en el sobre cerrado debidamente firmados, así mismo deberá de entregar en una USB en formato Excel la propuesta técnica y la propuesta económica.

Todos los formatos deberán de ser firmados por el representante legal del licitante.

NOTA: La recepción de los documentos no implica la evaluación de su contenido, ni el desechamiento de las propuestas presentadas.

A partir de la etapa de presentación y apertura de propuestas y hasta la notificación del fallo, quedará prohibido a los participantes entrar en contacto con la convocante y requirente para tratar cualquier asunto relacionado con los aspectos técnicos de sus propuestas, **salvo que la convocante considere necesario que alguno de ellos aclare determinados datos que se hayan presentado de forma deficiente y que no afecten el resultado de la evaluación técnica realizada, a saber, errores aritméticos o mecanográficos de conformidad con el Artículo 78 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. .**

Forma en la que se deberán presentar las proposiciones

Idioma: Toda la Documentación deberá presentarse en idioma español, en el caso de catálogos e información en otro idioma, deberá de venir acompañado de una traducción simple.

Las propuestas técnicas deberán incluir preferentemente un ÍNDICE que haga referencia al contenido y al número de hojas, mismas que se sugiere sean FOLIADAS para el más rápido manejo y seguridad misma de su propuesta; no presentarlo no será motivo de desechamiento de la propuesta.

Los documentos solicitados deberán ser dirigidos al **Comité de Adquisiciones del OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.**

Los licitantes participantes, deberán entregar sus propuestas, en dos sobres cerrados (propuesta técnica y propuesta económica respectivamente) y firmados por el representante legal incluyendo el número de la licitación en la que se participa.

Todas las hojas que contengan la propuesta deberán ser firmadas por el Representante Legal debidamente Facultado con poder.

Los documentos emitidos por un ente oficial se podrán presentar sin la firma del representante legal.



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

Acreditación legal

Los interesados en participar deberán presentar el **Anexo 2** "anexo acreditación legal" conforme a las consideraciones siguientes:

Aquellos LICITANTES INSCRITOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL O.P.D. "SSMZ":

Para aquellos licitantes que ya se encuentren inscritos en el Padrón de Proveedores deberán presentar copia de su formato de inscripción actualizado al ejercicio fiscal vigente y copia de la Identificación Oficial del Representante Legal.

Aquellos LICITANTES QUE NO están inscritos en el Padrón de Proveedores del O.P.D. "SSMZ"

Deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones mediante la siguiente documentación:

Persona física deberá de presentar copia de una identificación oficial, su Constancia de Situación Fiscal actual no mayor a 30 días, Licencia Municipal Vigente a nombre del licitante y comprobante de domicilio vigente a nombre del licitante.

Persona moral deberá presentar copia del Acta Constitutiva, copia del Poder Notarial, copia de Identificación oficial y su Constancia de Situación Fiscal actual no mayor a 30 días y comprobante de domicilio vigente a nombre del licitante.

Una vez recibidas las propuestas presentadas será emitida el acta de presentación y apertura de proposiciones en donde se harán constar la documentación presentada y el importe de cada una de ellas, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

Presentación conjunta de propuestas: sin restricciones

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas jurídicas; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de persona. A la proposición correspondiente deberá adjuntarse un documento que cumpla con lo siguiente:

Deberá estar firmado por la totalidad de los asociados o sus representantes legales;

Deberán plasmarse claramente los compromisos que cada uno de los asociados asumirá en caso de resultar adjudicados, con independencia de que posteriormente se refieran en el contrato que pueda llegar a celebrarse.

Deberá plasmarse expresamente que los asociados responderán solidariamente por el incumplimiento de cualquier obligación relacionada con el contrato cuando les fuera adjudicado.

Deberá indicarse claramente a cargo de qué participante correrá la obligación de presentar las garantías que se requieran; en caso contrario su incumplimiento será causa de desechamiento.

Así mismo, en la proposición conjunta deberá señalarse un representante común para efectos de las notificaciones que, en su caso, haya necesidad de efectuar, las cuales se entenderán hechas a la totalidad de los asociados cuando le sean practicadas al representante común.

Nota: Cabe señalar que, aunque 2 o más participantes formulen presentación conjunta en la presente licitación, ello no exime de las obligaciones que se generen de conformidad con el código fiscal de la federación.



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

Propuesta económica

La propuesta económica deberá contener (Anexar la información conforme al **Anexo 7** dentro del sobre correspondiente, según la forma de participación elegida por el licitante): Precio unitario, subtotal y total e impuestos a dos decimales en moneda nacional.

Las propuestas económicas deberán ser en formato PDF y EXCEL (acompañar en una USB copia de la propuesta económica presentada en formato Excel) donde se contengan los renglones cotizados sin omitir ningún renglón y en el caso de haber líneas en las que no participe escribir la leyenda "NO COTIZO".

Para determinar el precio no conveniente o no aceptable se verificará que el precio del 100% de los consecutivos ofertados no sean superiores al 10% ni inferiores al 40% del precio promedio de la investigación de mercado, la CONVOCANTE podrá declarar desierto los RENGLOES sin que implique que se declare desierto la totalidad de la LICITACIÓN, de conformidad a lo establecido en los artículos 79 y 84 apartado 1, del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

Evaluación de las propuestas

Se verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las bases de la licitación, quedando a cargo del área requirente la evaluación de los requisitos que soliciten y los aspectos técnicos del bien o servicio licitado.

El criterio que se utilizara para la evaluación y adjudicación de las proposiciones que cumplan con los requisitos solicitados será el **costo ofertado y los beneficios que se otorguen** al O.P.D "Servicios de Salud Del Municipio de Zapopan", en cuanto a calidad, garantía, servicio, tiempo de entrega, valores agregados y demás circunstancias pertinentes que signifiquen mejores condiciones para el Organismo, cuyo objetivo es analizar y evaluar técnicamente éstas y posteriormente se considerará el siguiente orden:

- Apego a las especificaciones establecidas en las bases.
- Cumplimiento de los documentos, anexos, requisitos y las características indispensables
- Calidad de los productos ofertados
- Precio ofertado
- Valores agregados
- Tiempo de entrega

La convocante, con base en el análisis de los criterios de evaluación antes mencionados, elaborará un cuadro comparativo, que servirá de fundamento para determinar el ganador y emitir el fallo respecto a cuál de los "LICITANTES" será designado como ganador y en base a dicho cuadro se realizará la adjudicación correspondiente.

En caso que existan dos o más proposiciones que en cuanto a precio tengan una diferencia máxima del dos por ciento, el contrato se adjudicará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 49 numeral 2, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 81 numeral 2, fracciones I, II, III, IV, V y VI del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

Si derivado de la evaluación de las proposiciones y previa consideración de los criterios de preferencia establecidos en el párrafo anterior, se procederá en términos del artículo 68 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, con el objeto de fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios, se deberá considerar el rango del **PARTICIPANTE** atendiendo a lo siguiente:



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

Criterios de Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas				
Tamaño	Sector	Rango de Número de Trabajadores (Empleados Registrados ante el IMSS y Personas Subcontratadas)	Rango de Monto de Ventas Anuales (mdp)	Tope Máximo Combinado*
Micro	Todas	Desde 01 Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 Hasta 30	Desde \$4.01 Hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 Hasta 50		95
Mediana	Comercio	Desde 31 Hasta 100	Desde 100.01	235
	Servicios	Desde 51 Hasta 100		
	Industria	Desde 51 Hasta 250	Hasta \$250	250
*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%				

La asignación del servicio objeto de la presente licitación será a un solo participante.

En cualquier momento se podrá corroborar la autenticidad y vigencia de los documentos presentados.

Se hace del conocimiento de los participantes que los valores agregados por cada licitante serán considerados al momento de la evaluación por el área requirente.

Causas de desechamiento, cancelación y declaración de licitación desierta:

La "CONVOCANTE" a través del "COMITÉ DE ADQUISICIONES", desechará total o parcialmente las propuestas de los "PARTICIPANTES" que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 52 de la LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS o se compruebe su incumplimiento y las sanciones aplicadas con motivo de su incumplimiento se encuentren en vigor.
- Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes "BASES" y sus anexos.
- Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas "PARTICIPANTES", o forma parte de alguna empresa a la que se le haya cancelado o suspendido el registro en el Padrón.
- Cuando la propuesta presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.
- La falta de cualquier documento solicitado.
- La presentación de datos falsos.
- Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los "PARTICIPANTES" para elevar los precios objeto del presente procedimiento.
- Si se acredita que al "PARTICIPANTE" que corresponda se le hubieren rescindido uno o más contratos por causas imputables al mismo y/o las sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento se encuentren en vigor.
- Si el "PARTICIPANTE" no demuestra tener capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica, de producción o distribución adecuada para atender el requerimiento de los servicios en las condiciones solicitadas.
- Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades mínimas planteadas por la "CONVOCANTE" en las presentes "BASES", de acuerdo a la descripción de las especificaciones y servicios requeridos.
- Si la propuesta económica del Proveedor en este procedimiento de adquisición, resulta superior a la del mercado a tal grado que la convocante presuma que no representa una opción que convenga a los mejores intereses del OPD, atendiendo a lo dispuesto por el



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

artículo 24, apartado 1, fracción VII de la LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS,

Artículo 84 numeral 1 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan para la adjudicación de los Bienes o servicios materia de este procedimiento.

l. Si el importe de la propuesta presentada es de tal forma inferior a la del mercado a tal grado, que la "CONVOCANTE" considere que el participante no podrá prestar los servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento.

m. Cuando el "PARTICIPANTE" se niegue a que le practiquen visitas de verificación o inspección por parte de la "CONVOCANTE", en caso de que ésta decida realizar visitas.

n. Cuando el carácter de la licitación sea local y el participante no cuente con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco.

La Convocante a través del Comité de Adquisiciones, podrá cancelar o suspender parcial o totalmente el "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", de acuerdo a las causales que se describen en el apartado 3 del artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y en el artículo, 85 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan o los supuestos que a continuación se señalan:

- a. Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general.
- b. Cuando se advierta que las "BASES" difieren de las especificaciones de los servicios que se pretenden adquirir.
- c. Si se presume o acredita la existencia de irregularidades.
- d. Si ninguna de las ofertas propuestas en este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", aseguran al OPD SSMZ las mejores condiciones disponibles para la adjudicación de los servicios materia de este "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN", por resultar superiores a los del mercado o ser inferiores a tal grado que la "CONVOCANTE" presuma que ninguno de los "PARTICIPANTES" podrá cumplir con el suministro de los mismos.
- e. Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resolución firme de autoridad judicial con motivo de inconformidades; así como por el Órgano Interno de Control del Organismo, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.
- f. A solicitud de la "ÁREA REQUERENTE", cuando dicha solicitud se encuentre debidamente justificada.
- g. No identificar el sobre de acuerdo al contenido.

En caso de que el "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN" sea suspendido o cancelado se dará aviso a todos los "PARTICIPANTES".

Causas de rechazo y devolución

En caso de que los bienes y/o servicio entregados por el "PROVEEDOR" sean defectuosos, faltos de calidad en general o tengan diferentes especificaciones a las solicitadas, el "O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN." podrá rechazarlos, ya sea que no los reciba, o los regrese por haber detectado el incumplimiento posterior a la recepción, en caso de haberse realizado el pago, el "PROVEEDOR" se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes, aplicando una tasa equivalente al interés Legal sobre el monto a devolver, y a recibir a su costa los bienes que sean rechazados por el "O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN" o la "ÁREA REQUERENTE", lo anterior sin perjuicio de que se pueda hacer efectiva la garantía señalada en las presentes "BASES", y ejercerse las acciones correspondientes por daños y perjuicios.

Las propuestas deberán ser entregadas dentro del horario y fecha establecida, el no entregarlas en tiempo será motivo para no recibirlas.



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

Fallo

Para el fallo del proceso se emitirá un dictamen que valide por parte del área requirente los aspectos técnicos de las propuestas presentadas y por la unidad centralizada de compras los aspectos económicos; el dictamen contendrá los criterios que hayan sido tomados en consideración. El dictamen será suscrito por los respectivos representantes de la unidad centralizada de compras, del área requirente, y por el integrante del Comité que para tales operaciones sea expresamente designado.

La convocante emitirá un fallo dentro de los 20 días naturales siguientes al acta de presentación y apertura de propuestas, que contendrá la fecha, lugar y hora para la firma del contrato / orden de compra / pedido y presentación de garantías. El acta del fallo estará disponible en la siguiente dirección <http://www.ssmz.gob.mx> y en los estrados ubicados en el vestíbulo del área administrativa y permanecerá publicado en el mismo durante los diez días naturales siguientes en su emisión, lo cual hará las veces de notificación personal del mismo, sin perjuicios de que los participantes puedan acudir personalmente a que se les entregue copia del mismo, o de que la convocante los cite para tal fin. Además, la convocante podrá hacer llegar el fallo a los participantes mediante correo electrónico, en la dirección proporcionada por estos en su propuesta, previa solicitud del licitante.

Garantía

Los proveedores adjudicados, se obligan a entregar en un plazo no mayor de 5 días naturales contados a partir de la fecha de la notificación del fallo la garantía de cumplimiento.

El proveedor adjudicado deberá hacerse responsable del cumplimiento de las obligaciones de tiempo, modo y lugar, así como por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad, averías, de reparar o restituir de forma gratuita los defectos encontrados en el lapso de un tiempo determinado que no podrá ser menor a un año o más dependiendo lo estipulado en el contrato, misma que deberá de ser entregada previo a la firma del contrato.

Los proveedores adjudicados deberán constituir una garantía para el cumplimiento de su orden de compra o contrato, en Moneda Nacional, por el 10% (diez por ciento) del monto total de la orden de compra cuando el monto de su adjudicación rebase **2,480 dos mil cuatrocientos ochenta Unidades de Medida y Actualización (UMA)** equivalente a **\$280,587.20 (doscientos ochenta mil quinientos ochenta y siete pesos 20/100 M.N.)** o bien, cuando aun tratándose de montos inferiores, así se determine en las bases, deberán garantizar la seriedad de las propuestas a través de las figuras previstas en el artículo 63 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, a través de la presentación de una garantía que deberá contener el texto del **Anexo 8** de las presentes Bases.

Para el caso de anticipos si es que aplican, los licitantes adjudicados deberán constituir una garantía mediante póliza de garantía, para otorgar el anticipo de la orden de compra o contrato, en Moneda Nacional, por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo esto, de acuerdo al artículo 66 Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

Contrato

La firma del contrato se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección Jurídica del Organismo dentro de los 10 días naturales posteriores a la emisión del fallo en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

El representante del participante adjudicado que acuda a la firma del contrato, deberá presentar original y copia para su cotejo, identificación vigente con validez oficial, pudiendo ser cartilla del servicio militar nacional, pasaporte vigente, credencial de elector o cédula profesional.



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento, esto de conformidad con el artículo 117 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

El contrato deberá ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de la empresa o poder correspondiente.

La factura se emitirá con la siguiente información

Servicios de Salud del Municipio de Zapopan
Domicilio: Ramón Corona 500 Col. Centro, Zapopan, Jalisco. C.P. 45100
RFC: SSM010830U83
Uso de CFDI: Coordinarse con la Jefatura de Recursos Financieros
Método de pago: Coordinarse con la Jefatura de Recursos Financieros
Forma de pago: Por definir

Nota: A la entrega de cada factura para trámite de pago deberá estar acompañada de la opinión de cumplimiento en sentido positivo emitida por el SAT con una vigencia no mayor a 30 días a la fecha de impresión, Caratula de estado de cuenta y Carta de datos bancarios

Serán causas de rechazo administrativo, las siguientes:

Que la factura no cumpla con los requisitos fiscales, documentación incompleta o datos de facturación erróneos, documentación ilegible, con tachaduras o con enmendaduras.
En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago incrementará 5 días hábiles al plazo establecido.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la prestación del servicio objeto de la presente licitación, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia.

Sanciones

Los Proveedores y licitantes que infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y contratación de servicios del estado de Jalisco y sus Municipios y en las correspondientes bases, serán sancionados por el Órgano Interno de Control del O.P.D. "SSMZ". De manera enunciativa más no limitativa, las sanciones podrán consistir en apercibimiento, inhabilitación hasta por cinco años o cancelación del registro como proveedor del O.P.D "SSMZ".

Se considerará como falta grave por parte del proveedor, y en su caso, del adquirente, la falsificación de documentos.

Penas convencionales

Cuando transcurrido el plazo máximo para el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas en el contrato, o no se suministre el bien con la calidad o eficacia acordada en detrimento del servicio que oferta el Organismo, se impondrá al Proveedor una pena convencional por el 3% (tres por ciento diario sobre el valor de lo incumplido), calculado sobre el valor del bien, durante el tiempo de atraso en la prestación del servicio por parte del Proveedor.

El "PROVEEDOR" deberá entregar los bienes y servicios amparados en los renglones solicitados en tiempo y forma en el contrato.



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

Rescisión administrativa del contrato

El Organismo podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el contrato que, en su caso, sea adjudicado con motivo de la presente Licitación, cuando el Proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo.

El Organismo podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

Serán causas de rescisión del contrato de manera enunciativa mas no limitativa las siguientes:

Cuando el Proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

Cuando incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos.

Cuando durante la vigencia del "CONTRATO" la "CONVOCANTE" determine que los "PROVEEDORES" entreguen e instalen equipos, correspondientes a saldos, reconstruidos, discontinuados o en vías de serlo, durante los 12 (doce) meses siguientes a la celebración de este.

Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren las Bases y el contrato que se suscriba, con excepción de los derechos de cobro y previa autorización del Organismo.

Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte al patrimonio del Proveedor.

Cuando se compruebe que el Proveedor haya prestado el servicio con alcances o características distintas a las pactadas en las presentes Bases y las demás que se establezcan en el respectivo contrato.

Recurso de inconformidad.

En las oficinas del Órgano Interno de Control, calle Ramón Corona número 500, Colonia Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco. Tel. 36330929 y 36330352 Ext. 7645, se podrá presentar el recurso de inconformidad en contra de los actos de la licitación, solicitar el proceso de conciliación ante cualquier diferencia derivada del cumplimiento de los contratos o pedidos y presentar quejas o denuncias;

Especificaciones técnicas requeridas para la licitación.

El objeto y motivo de la Licitación deberá ser proporcionada por un "PROVEEDOR" con experiencia en el ramo y poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.

El Proveedor deberá permitir el acceso a sus instalaciones y brindar las facilidades necesarias para que el Organismo y/o cualquier autoridad facultada para realizar inspecciones y revisiones, efectúen visitas en sus instalaciones y/o realicen verificaciones de la información, a fin de que se confirme el total y estricto cumplimiento de los requisitos de calidad de los servicios acordados en el contrato. La facultad revisora del Organismo incluye la realización de auditorías periódicas.

El Proveedor se obliga a contar con todas las medidas para asegurar que se mantenga la confidencialidad de la información relacionada con la contratación de servicios, firmado por ambos, referente a los derechos y obligaciones que se desprendan de este.



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

Los Proveedores deberán establecer estrecha comunicación con la Jefatura de Adquisiciones, a efecto de apegarse a las políticas del Organismo para la recepción del bien o servicio asignado.

El "LICITANTE" en caso de resultar adjudicado deberá estar inscrito y actualizado en el Padrón de Proveedores y en caso de actuar por conducto de representante es necesario que este cuente con facultades suficientes y vigentes, antes de la firma del contrato respectivo, en el entendido de que la falta de inscripción en el padrón, no imposibilita que pueda participar del proceso objeto de las presentes bases, pero si es factor imprescindible para la elaboración y formalización del contrato.



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

ANEXOS

ANEXO 1 JUNTA ACLARATORIA

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (No a mano), formular y enviar sus cuestionamientos al correo electrónico establecido en las bases, en hoja membretada preferentemente y firmado por el representante legal.

ANEXO 2 ACREDITACIÓN LEGAL

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (No a mano) mismo que deberá de estar firmado por el representante legal y así mismo anexar los documentos de acreditación legal señalados según el caso.

ANEXO 3 CARTA DE PROPOSICIÓN

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (No a mano) mismo que deberá de estar debidamente firmado por el representante legal y anexar en el sobre cerrado.

ANEXO 4 FORMATO PARA LA DECLARACIÓN ESCRITA

Los interesados en participar deberán de capturar los datos requeridos en el anexo ya sea en computadora y/o máquina. (No a mano) mismo que deberá de estar debidamente firmado por el representante legal y así mismo anexar en el sobre junto con la documentación señalada.

ANEXO 5 DESCRIPCIÓN DETALLADA

Descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requirente.

ANEXO 6 PROPUESTA TÉCNICA

Deberá ser elaborado en computadora debidamente firmado y anexar dentro de su sobre correspondiente su sobre correspondiente, además entregar una USB que contenga este formato en Excel.

ANEXO 7 PROPUESTA ECONÓMICA

Deberá ser elaborado en computadora debidamente firmado y anexar dentro de su sobre correspondiente, además entregar una USB que contenga este formato en Excel.

ANEXO 8 GARANTÍA

Formato de compromiso de garantía para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

ANEXO 9 CARTA DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR

Presentar escrito de aceptación o no aceptación de la retención del 5 al millar para el Fondo Impulso Jalisco debidamente firmado.

ANEXO 10 FORMATO DE FICHAS TÉCNICAS

El Licitante deberá entregar de fichas técnicas y/o catálogo referenciado con imágenes y fotografías, en la cual describa el artículo, especificaciones y sus características. Se evaluará que el catálogo concuerde con lo solicitado.

ANEXO 11 FORMATO DE VISITA DE CAMPO

Formato de constancia de visita de campo.

ANEXO 12 FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRAS

Los interesados en participar deberán presentar muestras de los productos ofertados, que se solicitan en las bases. En razón de lo anterior, el participante entregará de acuerdo con el anexo 12.

FORMATO DE CARATULA A

Presentar con caratula en sobre cerrado que contengan la propuesta técnica

FORMATO DE CARATULA B

Presentar con caratula en sobre cerrado que contengan la propuesta económica



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

**ANEXO 1
JUNTA ACLARATORIA
FORMATO PARA ENVÍO DE PREGUNTAS**

Por medio del presente escrito expreso mi interés en participar en la licitación pública **LPCC-012/2025**, (en representación de _____), para ello en términos del artículo 70 fracción II del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, me permito asentar los siguientes datos:

No. De Proveedor (en caso de aplicar) _____

Licitación identificada por el Número __--__ referente a la contratación de: _____

I.- Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del interesado:

II.- Nombre del representante legal, en caso de contar con uno:

III.- Número de registro en el padrón de proveedores del OPD "SSMZ":

En caso de no estar inscrito en el padrón de proveedores del O.P.D "SSMZ", presentar manifiesto, bajo propuesta decir la verdad, que en caso de resultar adjudicado se compromete a inscribirse como proveedor de este organismo.

IV. Bajo protesta decir verdad manifestamos nuestro interés expreso en participar en el presente procedimiento.

V. Relación de los cuestionamientos correspondientes:

Número:	Pregunta:
1	
2	

Lugar y Fecha

Nombre (Representante Legal)

Empresa

(En hoja membretada preferentemente y firmada obligatoriamente por el representante legal)

Nota: deberá enviar por correo en formato **Word y PDF**, en la fecha acordada de la junta aclaratoria.



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

**ANEXO 2
"ACREDITACIÓN LEGAL"**

ACREDITACIÓN DEL LICITANTE

(Nombre) _____, manifiesto "bajo protesta a decir verdad", que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por sí o mi representada para suscribir las proposiciones identificada por el número de la presente Licitación, a nombre y representación de: (persona física o moral) _____.

No. De registro del Padrón de Proveedores del OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. (en caso de contar con el) _____

No. De Licitación _____

Registro Federal de Contribuyentes: _____

Domicilio. - Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios.

Calle y número: _____

Colonia: Delegación o Municipio: _____

Código Postal: Entidad federativa: _____

Teléfonos: Fax: _____

Correo electrónico: _____

Domicilio para recibir notificaciones en el área metropolitana de Guadalajara o manifestación expresa para recibir notificaciones: _____

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios o asociados.

Apellido Paterno: _____

Apellido Materno: _____

Nombre(s): _____

Descripción del objeto social: _____

Reformas al acta constitutiva: _____

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente:

Nombre del apoderado o representante: _____

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. -

Escritura pública número: _____ Fecha: _____

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato / orden de compra / pedido que, en su caso, sea suscrito con el Organismo Público Descentralizado "**Servicios de Salud del Municipio de Zapopan**", Jalisco, deberán ser comunicados a éste, dentro de los **cinco días hábiles** siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario (Nombre y firma)

Nombre completo del representante legal del Licitante

Nombre del Licitante



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

ANEXO 3
CARTA DE PROPOSICIÓN

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. "SSMZ"

PRESENTE

LICITACIÓN NUMERO: _____

FECHA: _____

EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: _____

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE:

1. Mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos de impedimento para participar en la presente licitación, establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
2. Presento declaración de integridad y no colusión; mediante la cual manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el que suscribe, por si o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público, induzcan a los servidores públicos a alterar las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, o cualquier otro acto que otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Así como de incitar la celebración de acuerdos colusorios, tanto con los servidores públicos que intervienen como con los demás licitantes participantes.
3. Manifiesto que la empresa que represento es (micro, pequeña, mediana o grande): _____, **lo anterior, mediante criterio establecido en el inciso i) del apartado EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.**
4. Manifiesto que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mi mismo o por mi representada.
5. Manifiesto que me responsabilizo por la calidad de todos los servicios y bienes incluidos en mi propuesta y me comprometo a responder por el plazo contratado y de los posibles defectos, daños, perjuicios y vicios ocultos que resulten en cualquiera de los bienes, servicios y de cualquier otra responsabilidad en que pudiera incurrir por su uso.
6. Manifiesto que de resultar adjudicados seremos responsables del cumplimiento de las obligaciones de tiempo, modo y lugar, de las obligaciones pactadas, así como por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en los bienes por daños o perjuicios, falta de profesionalismo y en general de cualquier avería o desavenencia imputable a mi representada, y con ello reparar o restituir de forma gratuita los defectos encontrados de ser el caso.
7. Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que analice con detenimiento las bases para la Licitación y las especificaciones correspondientes proporcionadas por el Organismo, que conozco la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como su Reglamento, las Bases, y, por lo tanto, me comprometo a sujetarme a su contenido.
8. Manifiesto que la propuesta técnica y correspondiente cotización presentada corresponde a las especificaciones que se solicitan y que corresponden en su totalidad a lo requerido en las Bases.
9. Los precios que ofertamos serán fijos hasta el término de entrega de los bienes o prestación de los servicios.
10. De resultar adjudicados en caso de no estar inscritos o vigentes en el padrón de proveedores del Organismo, realizaremos el trámite correspondiente para efectos de la formalización del contrato/orden de compra/pedido
11. Que, en caso de resultar adjudicado, me comprometo a firmar el contrato procedente, en el plazo que fije el Organismo, el cual se me notificaría una vez emitido el fallo.
12. Que estoy conforme con que, en caso de ser procedente, se apliquen a mi representada las medidas disciplinarias que pudieran determinarse en el supuesto



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

- de falsedad de datos y/o declaración, incluyendo la descalificación de la Licitación.
13. Me comprometo a cumplir con todas las especificaciones incluidas en las Bases.
 14. Me comprometo a entregar los bienes o servicios en un plazo no mayor al especificado en las Bases.
 15. Todos los compromisos expuestos en las bases serán sin costo adicional para el Organismo.
 16. Manifiesto que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al organismo y/o a terceros si con motivo de la entrega de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional.
 17. Tenemos pleno conocimiento de las infracciones en las que podemos incurrir en caso de omisión, simulación, incumplimiento o presentación de información falsa;
 18. Que cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas y documentos presentados en esta licitación, así como el respectivo contrato.
 19. Que cuento con la suficiente capacidad para atender los requisitos de volúmenes y tiempos de respuesta solicitados en las Bases.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario (Nombre y firma)

Nombre completo del representante legal del Licitante

Nombre del Licitante



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

**ANEXO 4
FORMATO PARA LA DECLARACIÓN ESCRITA**

**COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. "SSMZ"
PRESENTE**

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN: LPCC-012/2025 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRALES DE ENFERMERIA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA.

Sobre el particular, quien suscribe **C. Nombre completo del representante legal del Licitante**, bajo protesta de decir verdad, en nombre propio y de mí representado nombre completo **del Licitante**, en caso de ser diferente al del representante legal, MANIFIESTO Y ME COMPROMETO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

1. La propuesta técnica presentada corresponde a los servicios que oferto y que corresponden en su totalidad a lo requerido en las Bases.
2. Que mi representada está al corriente en la presentación en tiempo y forma de las declaraciones de impuestos federales y locales, anuales respecto de los últimos ejercicios fiscales y provisionales correspondientes hasta la actualidad.

IMPORTANTE: DEBERA ANEXAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con una vigencia no mayor a 30 días naturales de emisión anteriores a la fecha de presentación de su propuesta firmada por el representante legal.

Copia Simple legible a nombre del LICITANTE del último pago del impuesto de erogaciones sobre la nómina del 3% (tres por ciento) del Estado de Jalisco con una vigencia de máximo 60 días naturales de antigüedad anteriores a la fecha de presentación de propuesta (Impuesto sobre nómina)

Opinión de Cumplimiento de obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para acreditarlo deberá anexar el documento en sentido positivo y con fecha de emisión máxima de 30 días naturales anteriores al acto de presentación y apertura de propuestas.

En caso de no tener empleados de igual forma deberá presentar este documento, para verificar dicha información. (El portal del IMSS permite generar la Opinión de Cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social sin necesidad de contar con trabajadores activos, emitiendo el documento en sentido sin opinión) firmada por el representante legal, presentarlo con fecha de emisión mayor al periodo establecido será motivo de desechamiento.

Constancia legible de situación fiscal que expide el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del Licitante no mayor a 30 treinta días a la fecha de la presentación de las propuestas para verificar que el giro comercial guarde relación con el objeto de la licitación, requisito indispensable para todos los participantes, sea proveedor inscrito en nuestro padrón o no.

Constancia de situación fiscal sin adeudos en materia de aportaciones patronales y enteros de descuentos vigentes, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) con fecha no mayor a 30 días naturales a la fecha de registro de las propuestas técnicas y económicas. (En caso de no tener empleados, deberá presentar documento emitido por el mismo Instituto donde se corrobore no tenerlos).

Protesto lo necesario

Nombre completo y firma del representante legal del Licitante

Nombre y firma (Lugar y fecha)

Representante legal de la Empresa



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

ANEXO 5

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, CANTIDADES, CONDICIONES
DE ENTREGA, DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL ÁREA REQUIRIENTE

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

El objeto de la licitación es la **fabricación e instalación de muebles para Centrales de Enfermería para las Unidades de Atención Medica de Urgencias del OPD SSMZ.**

Los proveedores que estén interesados en participar, deberán de entregar de manera obligatoria una "CARTA DE INTENCIÓN EN PARTICIPAR", misma que deberá ser en hoja membretada, en formato libre indicando el número y nombre de la licitación, con nombre y firma del representante legal.

El objeto de la contratación es la **fabricación e instalación de muebles para Centrales de Enfermería para las Unidades de Atención Medica de Urgencias del OPD SSMZ**, por lo que cada mueble deberá corresponder a las necesidades de cada espacio de enfermería de cada unidad, dentro del catálogo de conceptos se anexan imágenes representativas de cada espacio, a reserva de que los participantes hagan un levantamiento exacto de medidas como de las necesidades del espacio, lo cual se acreditará mediante escrito bajo protesta de decir verdad del LICITANTE de conocer los espacios y necesidades para configuración de cada mueble.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES/SERVICIOS:

Fabricación e instalación de muebles para Centrales de Enfermería para las unidades de Atención Medica de Urgencias del OPD SSMZ, incluyendo tapiales, demoliciones parciales de muros o plafones donde lo requiera, retiros de materiales producto de demoliciones y sus trabajos, materiales complementarios, accesorios, mano de obra y equipo de seguridad.

REGLON	LUGAR	DOMICILIO
1	HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN	RAMON CORONA 500 COLONIA ZAPOPAN CENTRO
2	CRUZ VERDE NORTE	DR. LUIS FARAH 550 COLONIA VILLAS DE LOS BELENES
3	CRUZ VERDE SUR	CRUZ DEL SUR 3535 COLONIA LAS AGUILAS
4	CRUZ VERDE SANTA LUCIA	AV. DE LA PERSA 795 COLINIA SANTA MARIA DE LOS CHORRITOS
5	CRUZ VERDE NIÑA EVA	CARRETERA A SALTILLO 100 COLONIA VILLAS DE GUADALUPE
6	CRUZ VERDE FEDERALISMO	LUIS QUINTERO 750 COLONIA QUINTA FEDERALISMO
7	CRUZ VERDE VILLAS DE GUADALUPE	CARRETERA A COLOTLAN 515 AV. JUAN GIL PRECIADO Y CALLE 1

ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

El presente proyecto contempla la fabricación e instalación de muebles para Centrales de Enfermería en distintas unidades médicas del OPD SSMZ, asegurando que cada elemento cumpla con las necesidades específicas de cada espacio.



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

Los trabajos incluirán:

Levantamiento de medidas y verificación de condiciones en sitio para asegurar la correcta instalación.

Fabricación de mobiliario con materiales de alta durabilidad y resistencia, adecuados para su uso en entornos clínicos.

Instalación de mobiliario en cada unidad, considerando trabajos complementarios como demoliciones parciales de muros o plafones donde sea necesario.

Retiro y disposición de residuos generados durante la instalación, asegurando una limpieza adecuada de las áreas intervenidas.

Suministro e instalación de luminarias LED de plafón y barra, garantizando una iluminación adecuada en las áreas de trabajo del personal de enfermería.

Cumplimiento de normativas de calidad y seguridad, asegurando que los muebles sean funcionales, resistentes y de fácil limpieza, en cumplimiento con las especificaciones técnicas establecidas en la licitación.

Coordinación y logística para minimizar interrupciones en la operación de las unidades médicas durante la instalación de los muebles.

REQUERIMIENTOS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR:

Todos los materiales empleados en la fabricación e instalación del mobiliario deberán cumplir con los estándares de calidad establecidos, garantizando su resistencia, durabilidad y seguridad en entornos hospitalarios.

Los requerimientos incluyen:

Cubiertas de trabajo: Material resistente a impactos, humedad y productos químicos de limpieza hospitalaria. Deberá presentarse una muestra física de 10x10 cm para pruebas de resistencia.

Estructura y cuerpo de los muebles: Fabricados con materiales de alta calidad y certificado FSC para garantizar su origen sustentable.

Herrajes y accesorios: Bisagras, jaladeras y correderas de extensión de alta resistencia, cumpliendo con la norma ANSI/BIFMA X5.5-2008 y X5.6.

Pinturas y acabados: Cumpliendo con normativas de calidad y seguridad sanitaria, asegurando facilidad de limpieza y resistencia a desgaste.

Luminarias LED: De plafón y de barra, con intensidad adecuada para garantizar visibilidad óptima en los espacios de trabajo. Se deberá presentar una muestra física de cada tipo de luminaria para pruebas de funcionamiento.

Sistemas de fijación y soportes: Anclajes adecuados según el tipo de muro o estructura en la que se instalen los muebles.

Elementos de zoclo y sellado: Que permitan una instalación hermética y de fácil mantenimiento.

Cada licitante deberá presentar **fichas técnicas** de todos los materiales y accesorios propuestos, asegurando el cumplimiento de las especificaciones requeridas.

Los concursantes deberán de presentar incluir en su propuesta técnica los certificados correspondientes para acreditar que conocen y aplican las siguientes normas:



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

Deberá presentar certificado FSC a nombre del fabricante de la materia prima donde avale la procedencia de los sustratos o compuestos de madera utilizados en la fabricación de muebles.

Deberá cumplir con la norma de calidad ANSI/BIFMA X5.5-2008 y X5.6, para mesas para gavetas, cajones y correderas, para acreditarlo deberá presentar los certificados correspondientes.

Deberá estar fabricado con estándares de calidad que cumplan con la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015, para acreditarlo deberá presentar los certificados correspondientes.

Así mismo, deberá anexar una lista del personal que participará en los trabajos los cuales deberán contar con una identificación con fotografía para poder ingresar a laborar a cada una de las unidades de atención médica.

VISITA DE CAMPO OBLIGATORIA

Los interesados que hayan enviado su carta de interés en participar deberán acudir presencialmente a la visita de campo a todas las unidades y de carácter obligatoria a efectos de que se realicen los levantamientos y mediciones que considere necesarias para la elaboración de su propuesta.

Así mismo, en esta visita deben recabar las condiciones particulares de cada central de enfermería, para poder integrar debidamente la propuesta, considerar sus acarreos, traslados y logística. Además, considerar que se trabajará durante la operación de las unidades de atención médica, por lo que se primará la operación de los centros.

Para poder realizar lo anterior, deberá contar con un residente de obra Fijo por cada proyecto, quien atenderá cualquier situación imprevista y a quién se dirigirá el personal de OPD SSMZ para cualquier tema relacionado con la instalación de las centrales.

MUESTRA FÍSICA

El participante deberá presentar 1 pieza del material de cubierta que vaya a utilizar, pudiendo ser una muestra de 10x10 cm, esto con el fin de realizar pruebas de resistencia y facilidad de limpieza.

Además, deberá presentar muestra de una pieza de la luminaria led a instalar (una luminaria de plafón y una luminaria para barra) incluyendo el balastro para poder encender y realizar pruebas a la luminaria.

Todas las muestras serán devueltas al concluir el proceso de revisión.

FICHAS TÉCNICAS

El licitante interesado en participar deberá presentar fichas técnicas detalladas de todos y cada uno de los materiales y accesorios de fabricación que integran el mueble propuesto, como lo son:

- 1) Material de cubierta.
- 2) Material de cuerpo del mueble.
- 3) Jaladeras.
- 4) Bisagras.
- 5) Mezcladoras.
- 6) Pinturas.
- 7) Zoclo.
- 8) Rieles (correderas de extensión o normales).



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

Si durante la Evaluación técnica de las propuestas se detecta la omisión de algún material que, por la naturaleza de los trabajos es imprescindible para su realización, será desechada su propuesta.

CALENDARIO DE TRABAJO

El licitante interesado en participar deberá incluir en su propuesta técnica un cronograma preliminar de ejecución, mismo que se utilizará al momento de iniciar los trabajos y se irá actualizando conforme avancen los trabajos.

TIEMPO DE EJECUCION.

El servicio deberá concluirse en un periodo no mayor a 120 días naturales posteriores a la publicación del fallo.

La entrega de los bienes/servicios, objeto de este **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN** deberá ser de acuerdo con lo establecido en el **presente anexo** y de conformidad con las características y especificaciones establecidas.

CONSIDERACIONES ADICIONALES.

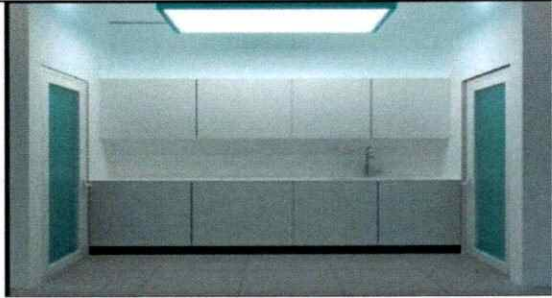

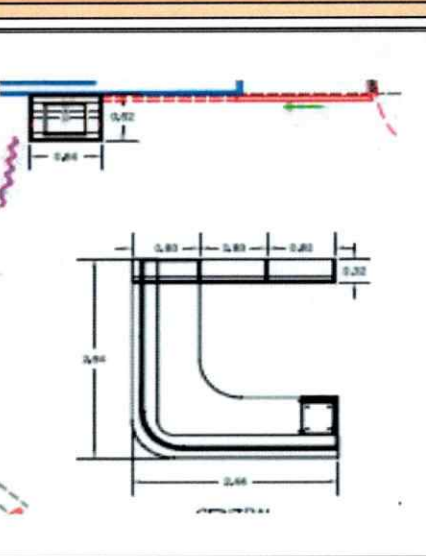


- Para los casos de las centrales de enfermería de:
- 1) Cruz Verde Niña Eva
 - 2) Terapia intermedia en Hospital General de Zapopan.

Son áreas que aún no están concluidas en su totalidad, debido a recientes remodelaciones, y dada la situación los muebles se instalarán una vez encuentren concluidas y listas las áreas para ser trabajadas, por lo que deberá considerar estos dos grupos de muebles al final del cronograma de ejecución. Se notificará al licitante adjudicado el momento preciso en el que podrá ingresar a realizar la instalación de los muebles.


Las obligaciones correrán a partir de la publicación del fallo y bajo la estricta responsabilidad del **PROVEEDOR**, quien se asegurará de su adecuada prestación del servicio, hasta su correcta recepción a entera satisfacción de la ÁREA REQUIRENTE.

ANEXO IMÁGENES Y PLANOS	
CRUZ VERDE NORTE	
1 CRUZ VERDE NORTE: Fabricación de central de enfermeras área observación urgencias.	
2 CRUZ VERDE NORTE: Central de enfermeras área hospitalización. COMPUESTO POR:	
3 CRUZ VERDE NORTE: Central de enfermeras recuperación Quirúrgica.	
CRUZ VERDE FEDERALISMO	
4 CRUZ VERDE FEDERALISMO: central de enfermeras área Pediatría en forma de "L".	

CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

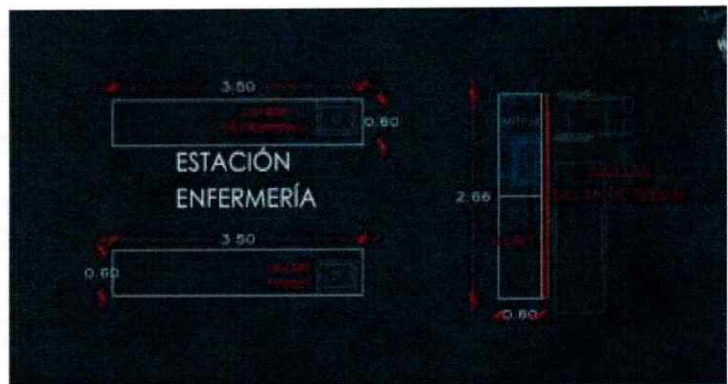
	
5 CRUZ VERDE SANTA LUCÍA: central de enfermeras.	
	
6 CRUZ VERDE SUR: central de enfermeras observacion urgencias.	
	
7 CRUZ VERDE SUR: central de enfermeras área encamados mujeres.	
	
8 CRUZ VERDE SUR: central de enfermeras área encamados hombres.	
	
9 CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE: central de enfermeras.	

CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"



CRUZ VERDE NIÑA EVA

10 CRUZ VERDE NIÑA EVA: central de enfermeras.



11 HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN: Central de enfermería de Terapia intermedia



imagen
representativa



imagen
representativa



REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CRUZ VERDE NORTE	LOTE	1
	CENTRAL DE ENFERMERÍA OBSERVACIÓN URGENCIAS: -Suministro e instalación de central de enfermeras área observación urgencias. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o calidad similar. Cubierta con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras, con cantos de polivinilo. Incluye dos cajoneros cada una con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta de transacción, cubierta de trabajo, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 4.50 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral y acrílicos en plafones de tabla roca.		
	- Suministro e instalación de cocinetas con tarja en área observación urgencias . Fabricado con melamínico blanco de 28, 19 y 16 mm, respectivamente de espesor con canto de PVC de 2 mm, cubierta de resina Corian o similar calidad. Consta de: alacena superior, 4 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina similar a Corian de 12 mm con un zócalo de 7 cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.10 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral.		



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

	-Suministro e instalación de cocineta con tarja en área observación urgencias. Fabricado con melaminico blanco de 16mm. Consta de: alacena superior, 4 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 0.70 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapias de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapias al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex, Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de pvc de 2 mm. termo adhrido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plastico de 28 mm de espesor con canto de pvc de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melaminico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa.Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algun des ajuste o defecto.		
2	CRUZ VERDE NORTE: CENTRAL DE ENFERMERAS ÁREA HOSPITALIZACIÓN: - Suministro e instalación de central de enfermeras área hospitalización. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Incluya dos cajoneras cada una con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina Corian o similar de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 3.80 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material.. -Suministro e instalación de cocineta con tarja en área cotrabarra hospitalización. Fabricado con melanina blanco de 28, 19 y 16 mm. respectivamente. Consta de: alacena superior, 4 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o calidad similar de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.00 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral suministrado por el cliente. -Suministro e instalación de mueble con tarja, mueble para torre y mueble de insumos en área cotrabarra hospitalización. Fabricado con melanina blanco de 28, 19 y 16mm. de espesor. Consta de: alacena superior, 10 puertas abatibles, tarja, 2 cubierta de resina Corian o calidad similar de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 3.00 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapias de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapias al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex, Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de pvc de 2 mm. termo adhrido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plastico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado me amínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.	LOTE	1
3	CRUZ VERDE NORTE:	LOTE	1



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

	CENTRAL DE ENFERMERÍA DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA Y RECUPERACIÓN QUIRÚRGICA: -Suministro e instalación de mueble con artesa en área encamados pediátrico. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de 2 puertas abatibles, zóclo en la parte inferior, cubierta de resina Corian o similar calidad de 1/2", artesa y respaldo en 2 lados de 52cm. Medidas: 1.20 x 0.90 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral. -Suministro e instalación de central de enfermeras área cirugía. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian. Incluya cajonera con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina Corian o similar calidad de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 2.00 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral y acrílicas en plafones de tablaroca, material. -Suministro e instalación de mueble con tarja en área cotrabbra cirugía. Fabricado con melamina blanco de 28, 19 y 16mm.de espesor respectivamente Consta de: alacena superior, 8 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o calidad similar de 12 mm con un zóclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.50 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombro producto de los trabajos de la fabricación en la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex, Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: modulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transaccion, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm. termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papeleros, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.		
4	CRUZ VERDE FEDERALISMO CENTRAL DE ENFERMERÍA: -Suministro e instalación de central de enfermeras área Pediatra en forma de "L". Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Incluya 1 cajonera con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 2.60 x 1.20 x 1.10 de altura x 0.70 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material. -Suministro e instalación closet a un lado de central de enfermeras. Fabricada con melamina blanca de 28, 19 Y 16mm de espesor, consta de entrepaños para colocar ropa y 2 puertas abatibles con zóclo en la parte inferior. Medidas de 0.85 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral. -Suministro e instalación de cocineta con tarja en área Urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de: 8 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina similar a Corian o similar calidad de 12 mm con un zóclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 2.00 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con artesa y alacena superior en área Pediátrico. Fabricado con melamina blanco 28, 19 y 16mm de espesor. Consta de 6 puertas abatibles, zóclo en la parte inferior, mueble inferior con cubierta de resina Corian similar calidad de 1/2", artesa y respaldo en 3 lados de 52cm. Medidas: 2.13 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral. -Suministro e instalación mueble con alacena para insumos en área urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de 4 puertas abatibles, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12mm, con zóclo de 7cm y faldón de 5cm, de acuerdo a planos proporcionados. Medidas de 0.77 x 2.14 de altura x 0.40 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombro producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex, Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos.	LOTE	1



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

	-Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de pvc de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de pvc de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.		
5	CRUZ VERDE SANTA LUCÍA CENTRAL DE ENFERMERÍA URGENCIAS: -Suministro e instalación de central de enfermeras en forma de "U" con aristas en terminación de cuarto de punto, área observación urgencias. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Incluya 2 cajoneras con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 1.52 x 5.25 x 1.52 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material. -Suministro e instalación de mueble con doble tarja en área contra barra observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de: 10 puertas abatibles, doble tarja, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 4.25 x 0.90 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación closet en área contra barra a un lado del mueble de tarjas, observación urgencias. Fabricada con melamina blanca 28, 19 Y 16mm de espesor, consta de entrepaños para colocar ropa y 2 puertas abatibles con zoclo en la parte inferior. Medidas de 0.75 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con artesa en área observación pediátrica. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de 2 puertas abatibles, zoclo en la parte inferior, cubierta de resina Corian o similar calidad de 1/2", artesa y respaldo en 2 lados de 52cm. Medidas: 1.75 x 0.90 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W, Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex, Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.	LOTE	1
6	CRUZ VERDE SUR CENTRAL DE ENFERMERÍA URGENCIAS: -Suministro e instalación de central de enfermeras en forma de "L" con arista en terminación de cuarto de punto, área observación urgencias. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Incluya 1 cajonera con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 2.64 x 2.44 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material. -Suministro e instalación alacena para insumos arriba de la central de enfermeras, área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de 6 puertas abatibles, de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 2.40 x 0.70 de altura x 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con tarja en área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor. Consta de: alacena en la parte superior, 4 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina similar corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 0.84 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral.	LOTE	1



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 “SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA”

	-Suministro e instalación de mueble con tarja en área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de: 2 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zóclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 0.70 x 0.90 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral. - Suministro e instalación de mueble con artesa y alacena superior en área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de 6 puertas abatibles, zóclo en la parte inferior, cubierta de resina Corian o similar calidad de 1/2", artesa y respaldo en 2 lados de 52cm. Medidas: 2.20 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral. --Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papeleros, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.	
7	CRUZ VERDE SUR CENTRAL DE ENFERMERÍA DE HOSPITALIZACIÓN MUJERES: -Suministro e instalación de central de enfermeras área encamados mujeres. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian. Incluya 2 cajoneras con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Consta de una cajonera con dos cajones embalados y cubierta, copete y vista frontal con resina Corian o similar calidad de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 1.70 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca. -Suministro e instalación de mueble con tarja (contra barra) en área encamados mujeres. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor. Consta de: alacena en la parte superior, 8 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina similar a Corian o similar calidad de 12 mm con un zóclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.80 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral.. -Suministro e instalación closet en área contra barra a un lado del mueble de tarja, encamados mujeres. Fabricada con melamina blanca 28, 19 Y 16 mm de espesor, consta de entrepaños para colocar ropa y 2 puertas abatibles con zóclo en la parte inferior. Medidas de 0.70 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral.. -Suministro e instalación de mueble con tarja en área encamados mujeres. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor. Consta de: 2 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zóclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.00 x 0.90 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral. --Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento	LOTE 1



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

	de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de pvc de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas enbalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plastico de 28 mm de espesor con canto de pvc de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor, Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve, Sistema de armado oculto, Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas, Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas enbalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.		
8	CRUZ VERDE SUR CENTRAL DE ENFERMERÍA HOSPITALIZACIÓN HOMBRES: -Suministro e instalación de central de enfermeras área encamados hombres. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Consta cubierta, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 0.90 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material. -Suministro e instalación de mueble con tarja (contra barra) en área encamados hombres. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de: alacena en la parte superior, 8 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.65 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. --Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex, Motion Sense Wave Cromo, Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo inferior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas enbalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas enbalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.	LOTE	1
9	CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE. CENTRAL DE ENFERMERÍA URGENCIAS: -Suministro e instalación de central de enfermeras área observación urgencias. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Incluya 2 cajoneras con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina Corian o similar calidad de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 2.80 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca. -Suministro e instalación closet para insumos área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de 2 puertas abatibles, 4 entrepaños horizontales, de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 1.00 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con doble tarja en área contra barra, observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente, cubierta de resina Corian o similar calidad. Consta de: alacena en la parte superior, 12 puertas abatibles, doble tarja, cubierta de resina similar a Corian de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 3.00 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación closet (contra barra), área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de 2 puertas abatibles, entrepaños para colocar ropa, de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 0.85 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con artesa área pediátrica. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de 2 puertas abatibles, zoclo en la parte inferior, cubierta de resina Corian o similar calidad de 1/2", artesa y respaldo en 2 lados de 52cm. Medidas: 1.20 x 0.90 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación mesa circular con alacena circular en la parte superior, sujeta sobre columna, vistas de 360°, área observación urgencias. Fabricada con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de: cubierta de resina Corian o similar calidad de 1/2", con un zoclo de 7cm y faldón de 5cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas de mesa de trabajo de 1.60 de diámetro x 0.90 de altura. Medidas de alacena para insumos de 1.40 de diámetro x 0.70 de altura. Instalación de vinil en zoclo perimetral material. --Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar.	LOTE	1



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

	-Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W, Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas enbainadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embainadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionados por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.		
	CRUZ VERDE NIÑA EVA CENTRAL DE ENFERMERÍA URGENCIAS - Suministro e instalación de mueble central de enfermeras con tarja en área de urgencias. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o calidad similar. Incluya 2 cajoneras con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 3.50 x 1.10 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca. -Suministro e instalación de mueble con tarja en área urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de: puertas abatibles, cubierta de resina Corian o calidad similar de 12 mm con un zócalo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 3.50 x 1.10 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con baño artesa en área urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de: puertas abatibles, baño artesa, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zócalo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.30 x 1.10 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral. -Suministro e instalación closet a un lado de baño artesa. Fabricada con melamina blanca de 28, 19 Y 16mm de espesor, consta de entrepaños para colocar ropa doblada y 2 puertas abatibles con zócalo en la parte inferior. Medidas de 1.33 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral. --Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W, Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón.		
10	-Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas enbainadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embainadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionados por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.	LOTE	1
11	HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN. CENTRAL DE ENFERMERÍA DE TERAPIA INTERMEDIA	LOTE	1



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

-Suministro e instalación de central de enfermeras área terapia intermedia en forma de "L". Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o calidad similar. Incluya 2 cajoneras con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina Corian o similar de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 1.90 x 1.90 x 1.10 de altura x 0.70 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material.
-Suministro e instalación de mueble con tarjas en área de terapia intermedia. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de: alacena en la parte superior, 4 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o calidad similar de 12 mm con un zóclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 2.20 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral.
-Suministro e instalación de mueble con tarja y alacena superior en área de preparación de medicamento. Fabricado con melamina blanco 28, 19 y 16mm de espesor. Consta de 4 puertas abatibles, zóclo en la parte inferior, mueble inferior con cubierta de resina Corian o calidad similar de 1/2", artesa y respaldo en 3 lados de 52cm. Medidas: 1.30 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zóclo perimetral. Con cancelería en cristal templado y aluminio blanco, de 75 y 55 cm respectivamente, dos hojas corredizas con riel superior en escuadra.
-Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar.
-Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón.
-Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra.
-Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex, Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos.
-Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papeleros, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm.
-Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.

Las especificaciones de los artículos señaladas en este anexo son las mínimas requeridas, por lo que el "LICITANTE" podrá ofertar bienes con especificaciones y características superiores, si así lo considera conveniente.

Nombre y firma
Representante legal de la Empresa _____
(Lugar y fecha)



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

ANEXO 6
PROPUESTA TÉCNICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. "SSMZ"
PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Local con concurrencia del comité de
numero_____

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA PROPUESTA
1	CRUZ VERDE NORTE	LOTE	1	
	CENTRAL DE ENFERMERÍA OBSERVACIÓN URGENCIAS:			
	-Suministro e instalación de central de enfermeras área observación urgencias. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o calidad similar. Cubierta con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras, con cantos de polivinilo. Incluye dos cajoneros cada una con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta de transacción, cubierta de trabajo, copefe y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 4.50 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tabla roca.			
	- Suministro e instalación de cocineta con tarja en área observación urgencias . Fabricado con melaminico blanco de 28, 19 y la mm. respectivamente de espesor con canto de PVC de 2 mm, cubierta de resina Corian o similar calidad. Consta de: alacena superior, 4 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina similar a Corian de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.10 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral.			
	-Suministro e instalación de cocineta con tarja en área observación urgencias . Fabricado con melaminico blanco de 16mm. Consta de: alacena superior, 4 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 0.70 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral.			
	-Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar.			
	-Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón.			
	-Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra.			
	-Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluye transformador para monimandos.			
	- Especificaciones generales: modulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneros tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de pvc de 2 mm. Termo adhérido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plastico de 28 mm de espesor con canto de pvc de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papeleros, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melaminico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa.Tolerancia de +/- 3 cm.			
	-Considerar el mantenimiento preventivo , debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberan de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algun des ajuste o defecto.			
2	CRUZ VERDE NORTE:	LOTE	1	
	CENTRAL DE ENFERMERAS ÁREA HOSPITALIZACIÓN:			
	- Suministro e instalación de central de enfermeras área hospitalización. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Incluye dos cajoneros cada una con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copefe y vista frontal con resina Corian o similar de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 3.80 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material..			
	-Suministro e instalación de cocineta con tarja en área cotrabarra hospitalización. Fabricado con melanina blanco de 28, 19 y 16 mm. respectivamente. Consta de: alacena superior, 4 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o calidad similar de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.00 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral suministrado por el cliente.			
	-Suministro e instalación de mueble con tarja, mueble para torre y mueble de insumos en área cotrabarra hospitalización. Fabricado con melanina blanco de 28, 19 y 16mm. de espesor. Consta de: alacena superior, 10 puertas abatibles, tarja, 2 cubierta de resina Corian o calidad similar de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 3.00 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral.			



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

Salud
Zapopan

	-Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesanal según lo indiquen los planos. Sistema Reflex, Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monomandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo inferior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de pvc de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papeleros, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionados por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.			
3	CRUZ VERDE NORTE: CENTRAL DE ENFERMERÍA DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA Y RECUPERACIÓN QUIRÚRGICA: -Suministro e instalación de mueble con artesa en área encamados pediátrico. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de 2 puertas abatibles, zócalo en la parte inferior, cubierta de resina Corian o similar calidad de 1/2", artesa y respaldo en 2 lados de 52cm. Medidas: 1.20 x 0.90 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral. -Suministro e instalación de central de enfermeras área cirugía. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian. Incluya cajonera con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina Corian o similar calidad de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 2.00 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material. -Suministro e instalación de mueble con tarja en área cofrabbra cirugía. Fabricado con melamina blanco de 28, 19 y 16mm.de espesor respectivamente Consta de: alacena superior, 8 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o calidad similar de 12 mm con un zócalo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.50 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesanal según lo indiquen los planos. Sistema Reflex, Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo inferior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papeleros, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionados por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.	LOTE	1	
4	CRUZ VERDE FEDERALISMO CENTRAL DE ENFERMERÍA:	LOTE	1	



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 “SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA”

	-Suministro e instalación de central de enfermeras área Pediatra en forma de "L". Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Incluye 1 cajonera con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 2.60 x 1.20 x 1.10 de altura x 0.70 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material. -Suministro e instalación closet a un lado de central de enfermeras. Fabricada con melamina blanca de 28, 19 Y 16mm de espesor, consta de: 8 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina similar a Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldon de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 2.00 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalacion de cocineta con tarja en area Urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de: 8 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina similar a Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldon de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 2.00 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con artesa y alacena superior en área Pediátrico. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de 6 puertas abatibles, zoclo en la parte inferior, mueble inferior con cubierta de resina Corian similar calidad de 1/2", artesa y respaldo en 3 lados de 52cm. Medidas: 2.13 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación mueble con alacena para insumos en área urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de 4 puertas abatibles, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12mm, con zoclo de 7cm y faldon de 5cm, de acuerdo a planos proporcionados. Medidas de 0.77 x 2.14 de altura x 0.40 a 0.30 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex, Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluye transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo inferior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de pvc de 2 mm, termo adhrido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electrostática color gris. chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de pvc de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grammet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papeleros, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.			
5	CRUZ VERDE SANTA LUCÍA CENTRAL DE ENFERMERÍA URGENCIAS: -Suministro e instalación de central de enfermeras en forma de "U" con aristas en terminación de cuarto de punto, área observación urgencias. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Incluye 2 cajoneras con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 1.52 x 5.25 x 1.52 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material. -Suministro e instalación de mueble con doble tarja en área contra barra observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de: 10 puertas abatibles, doble tarja, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 4.25 x 0.90 de altura x 0.60 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación closet en área contra barra a un lado del mueble de tarjas, observación urgencias. Fabricada con melamina blanca 28, 19 Y 16mm de espesor, consta de: 8 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina similar a Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldon de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 2.00 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con artesa en área observación pediátrica. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de 2 puertas abatibles, zoclo en la parte inferior, cubierta de resina Corian o similar calidad de 1/2", artesa y respaldo en 2 lados de 52cm. Medidas: 1.75 x 0.90 de altura x 0.60 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Logotipo de la Institucion en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra.	LOTE	1	



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

	-Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm. termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electrostática color gris. chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.			
6	CRUZ VERDE SUR CENTRAL DE ENFERMERÍA URGENCIAS: -Suministro e instalación de central de enfermeras en forma de "L" con arista en terminación de cuarto de punto, área observación urgencias. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Incluya 1 cajonera con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 2.64 x 2.44 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material.. -Suministro e instalación alacena para insumos arriba de la central de enfermeras, área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de 6 puertas abatibles, de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 2.40 x 0.70 de altura x 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con tarja en área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor. Consta de: alacena en la parte superior, 4 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina similar corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 0.84 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con tarja en área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de: 2 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 0.70 x 0.90 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. - Suministro e instalación de mueble con artesa y alacena superior en área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de 6 puertas abatibles, zoclo en la parte inferior, cubierta de resina Corian o similar calidad de 1/2", artesa y respaldo en 2 lados de 52cm. Medidas: 2.20 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. --Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm. termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electrostática color gris. chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.	LOTE	1	
7	CRUZ VERDE SUR CENTRAL DE ENFERMERÍA DE HOSPITALIZACIÓN MUJERES: -Suministro e instalación de central de enfermeras área encamados mujeres. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian. Incluya 2 cajoneras con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Consta de una cajonera con dos cajones embaldados y cubierta, copete y vista frontal con resina Corian o similar calidad de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 1.70 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca.	LOTE	1	



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

	-Suministro e instalación de mueble con tarja (contra barra) en área encamados mujeres. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor. Consta de: alacena en la parte superior, 8 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina similar a Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.80 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral.. -Suministro e instalación closet en área contra barra a un lado del mueble de tarja, encamados mujeres. Fabricada con melamina blanca 28, 19 Y 16 mm de espesor, consta de entrepaños para colocar ropa y 2 puertas abatibles con zoclo en la parte inferior. Medidas de 0.70 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral.. -Suministro e instalación de mueble con tarja en área encamados mujeres. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor. Consta de: 2 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.00 x 0.90 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de pvc de 2 mm. Termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas enbalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plastico de 28 mm de espesor con canto de pvc de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlos en caso de algún des ajuste o defecto.		
8	CRUZ VERDE SUR CENTRAL DE ENFERMERÍA HOSPITALIZACIÓN HOMBRES: -Suministro e instalación de central de enfermeras área encamados hombres. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Consta cubierta, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 0.90 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material. -Suministro e instalación de mueble con tarja (contra barra) en área encamados hombres. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de: alacena en la parte superior, 8 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.65 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm. Termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas enbolinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm.	LOTE	1



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

	-Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto. CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE. CENTRAL DE ENFERMERÍA URGENCIAS: -Suministro e instalación de central de enfermeras área observación urgencias. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Incluya 2 cajoneras con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina Corian o similar calidad de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 2.80 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca. -Suministro e instalación closet para insumos área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de 2 puertas abatibles, 4 entrepaños horizontales, de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 1.00 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con doble tarja en área contra barra, observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente, cubierta de resina Corian o similar calidad. Consta de: alacena en la parte superior, 12 puertas abatibles, doble tarja, cubierta de resina similar a Corian de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 3.00 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación closet (contra barra), área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de 2 puertas abatibles, entrepaños para colocar ropa, de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 0.85 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con artesa área pediátrica. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de 2 puertas abatibles, zoclo en la parte inferior, cubierta de resina Corian o similar calidad de 1/2", artesa y respaldo en 2 lados de 52cm. Medidas: 1.20 x 0.90 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación mesa circular con alacena circular en la parte superior, sujeta sobre columna, vistas de 360°, área observación urgencias. Fabricada con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de: cubierta de resina Corian o similar calidad de 1/2", con un zoclo de 7cm y faldón de 5cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas de mesa de trabajo de 1.60 de diámetro x 0.90 de altura. Medidas de alacena para insumos de 1.40 de diámetro x 0.70 de altura. Instalación de vinil en zoclo perimetral material. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar.			
9	-Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papeleros, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melaminico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.	LOTE	1	
10	CRUZ VERDE NIÑA EVA CENTRAL DE ENFERMERÍA URGENCIAS -Suministro e instalación de mueble central de enfermeras con tarja en área de urgencias. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o calidad similar. Incluya 2 cajoneras con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 3.50 x 1.10 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca. -Suministro e instalación de mueble con tarja en área urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de: puertas abatibles, cubierta de resina Corian o calidad similar de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 3.50 x 1.10 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con baño artesa en área urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor, consta de: puertas abatibles, baño artesa, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.30 x 1.10 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación closet a un lado de baño artesa. Fabricada con melamina blanca de 28, 19 Y 16mm de espesor, consta de entrepaños para colocar ropa doblada y 2 puertas abatibles con zoclo en la parte inferior. Medidas de 1.33 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar.	LOTE	1	



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

	-Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlos en caso de algún des ajuste o defecto.		
11	HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN. CENTRAL DE ENFERMERÍA DE TERAPIA INTERMEDIA -Suministro e instalación de central de enfermeras área terapia intermedia en forma de "L". Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o calidad similar. Incluya 2 cajoneras con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina Corian o similar de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 1.90 x 1.90 x 1.10 de altura x 0.70 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material. -Suministro e instalación de mueble con tarjas en área de terapia intermedia. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de: alacena en la parte superior, 4 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o calidad similar de 12 mm con un zócalo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 2.20 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con tarja y alacena superior en área de preparación de medicamento. Fabricado con melamina blanco 28, 19 y 16mm de espesor. Consta de 4 puertas abatibles, zócalo en la parte inferior, mueble inferior con cubierta de resina Corian o calidad similar de 1/2", artesa y respaldo en 3 lados de 52cm. Medidas: 1.30 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral. Con cancelería en cristal templado y aluminio blanco, de 75 y 55 cm respectivamente, dos hojas correderas con riel superior en escuadra. --Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlos en caso de algún des ajuste o defecto.	LOTE	1



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

Tiempo de garantía (plazo en el cual el licitante se responsabiliza de la calidad de los bienes o servicios) _____

Finalmente, manifiesto que mí representada en caso de resultar adjudicada contara con el stock suficiente para atender las necesidades de los servicios del O.P.D. Salud del Municipio de Zapopan.

Nombre y firma

Representante legal de la Empresa _____

(Lugar y fecha)

DEBERÁ ANEXAR EN HOJA MEMBRETADA TODO LO QUE INCLUYA EL SERVICIO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ANEXO 5.



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 “SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA”

ANEXO 7
PROPUESTA ECONÓMICA

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. “SSMZ”
PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Local con concurrencia del comité de numero_____

REGLÓN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	CRUZ VERDE NORTE	LOTE	1	
	CENTRAL DE ENFERMERÍA OBSERVACIÓN URGENCIAS:			
	-Suministro e instalación de central de enfermeras área observación urgencias. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o calidad similar. Cubierta con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras, con cantos de polivinilo. Incluya dos cajoneros cada una con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta de transacción, cubierta de trabajo, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 4.50 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tabla roca.			
	- Suministro e instalación de cocineta con tarja en área observación urgencias . Fabricado con melaminico blanco de 28, 19 y la mm. respectivamente de espesor con canto de PVC de 2 mm, cubierta de resina Corian o similar calidad. Consta de: alacena superior, 4 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina similar a Corian de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.10 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral.			
	-Suministro e instalación de cocineta con tarja en área observación urgencias . Fabricado con melaminico blanco de 16mm. Consta de: alacena superior, 4 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 0.70 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral.			
	-Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar.			
	-Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón.			
	-Colocación de tapias de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapias al finalizar la obra.			
	-Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex, Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos.			
	-Especificaciones generales: modulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transaccion, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de pvc de 2 mm, termo adhrido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extension completa. Gabinetes en laminado plastico de 28 mm de espesor con canto de pvc de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papeleros, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melaminico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa.Tolerancia de +/- 3 cm.			
2	-Considerar el mantenimiento preventivo , debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberan de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algun des ajuste o defecto.	LOTE	1	
	CRUZ VERDE NORTE:			
	CENTRAL DE ENFERMERAS ÁREA HOSPITALIZACIÓN:			
	- Suministro e instalación de central de enfermeras área hospitalización. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Incluya dos cajoneras cada una con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina Corian o similar de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 3.80 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material..			
	-Suministro e instalación de cocineta con tarja en área cotrabarra hospitalización. Fabricado con melanina blanco de 28, 19 y 16 mm. respectivamente. Consta de: alacena superior, 4 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o calidad similar de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.00 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral suministrado por el cliente.			
	-Suministro e instalación de mueble con tarja, mueble para torre y mueble de insumos en área cotrabarra hospitalización. Fabricado con melanina blanco de 28, 19 y 16mm. de espesor. Consta de: alacena superior, 10 puertas abatibles, tarja, 2 cubierta de resina Corian o calidad similar de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 3.00 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral.			
	-Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar.			



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

	-Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo, Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de pvc de 2 mm, termo adhrido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plastico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado me aminico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.		
3	CRUZ VERDE NORTE: CENTRAL DE ENFERMERÍA DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA Y RECUPERACIÓN QUIRÚRGICA: -Suministro e instalación de mueble con artesa en área encamados pediátrico. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de 2 puertas abatibles, zoclo en la parte inferior, cubierta de resina Corian o similar calidad de 1/2", artesa y respaldo en 2 lados de 52cm. Medidas: 1.20 x 0.90 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de central de enfermeras área cirugía. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian. Incluya cajonera con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina Corian o similar calidad de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 2.00 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material. -Suministro e instalación de mueble con tarja en área cotrabarra cirugía. Fabricado con melamina blanco de 28, 19 y 16mm, de espesor respectivamente Consta de: alacena superior, 8 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o calidad similar de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.50 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo, Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: modulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transaccion, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melaminico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.	LOTE	1
4	CRUZ VERDE FEDERALISMO CENTRAL DE ENFERMERÍA: -Suministro e instalación de central de enfermeras área Pedia tra en forma de "L". Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Incluya 1 cajonera con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 2.60 x 1.20 x 1.10 de altura x 0.70 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material.	LOTE	1



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

Salud
Zapopan

	-Suministro e instalación closet a un lado de central de enfermeras. Fabricada con melamina blanca de 28, 19 Y 16mm de espesor, consta de entrepaños para colocar ropa y 2 puertas abatibles con zócalo en la parte inferior. Medidas de 0.85 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral. -Suministro e instalación de cocineta con tarja en área Urgencias. Fabricado con melamina blanca 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de: 8 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina similar a Corian o similar calidad de 12 mm con un zócalo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 2.00 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con artesa y alacena superior en área Pediátrica. Fabricado con melamina blanca 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de 6 puertas abatibles, zócalo en la parte inferior, mueble inferior con cubierta de resina Corian similar calidad de 1/2", artesa y respaldo en 3 lados de 52cm. Medidas: 2.13 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral. -Suministro e instalación mueble con alacena para insumos en área urgencias. Fabricado con melamina blanca 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de 4 puertas abatibles, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12mm, con zócalo de 7cm y faldón de 5cm, de acuerdo a planos proporcionados. Medidas de 0.77 x 2.14 de altura x 0.40 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de pvc de 2 mm. termo adhrido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electrostática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de pvc de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papeleros, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlos en caso de algún des ajuste o defecto.		
5	CRUZ VERDE SANTA LUCÍA CENTRAL DE ENFERMERÍA URGENCIAS: -Suministro e instalación de central de enfermeras en forma de "U" con aristas en terminación de cuarto de punto, área observación urgencias. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Incluya 2 cajoneras con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 1.52 x 5.25 x 1.52 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material. -Suministro e instalación de mueble con doble tarja en área contra barra observación urgencias. Fabricado con melamina blanca 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de: 10 puertas abatibles, doble tarja, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zócalo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 4.25 x 0.90 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral. -Suministro e instalación closet en área contra barra a un lado del mueble de tarjas, observación urgencias. Fabricada con melamina blanca 28, 19 Y 16mm de espesor, consta de entrepaños para colocar ropa y 2 puertas abatibles con zócalo en la parte inferior. Medidas de 0.75 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con artesa en área observación pediátrica. Fabricado con melamina blanca 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de 2 puertas abatibles, zócalo en la parte inferior, cubierta de resina Corian o similar calidad de 1/2", artesa y respaldo en 2 lados de 52cm. Medidas: 1.75 x 0.90 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zócalo perimetral. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento	LOTE	1



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

	de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionados por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlos en caso de algún des ajuste o defecto.			
6	CRUZ VERDE SUR CENTRAL DE ENFERMERÍA URGENCIAS: -Suministro e instalación de central de enfermeras en forma de "L" con arista en terminación de cuarto de punto, área observación urgencias. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Incluya 1 cajonera con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 2.64 x 2.44 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material.. -Suministro e instalación alacena para insumos arriba de la central de enfermeras, área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de 6 puertas abatibles, de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 2.40 x 0.70 de altura x 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con tarja en área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor. Consta de: alacena en la parte superior, 4 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina similar corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 0.84 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con tarja en área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de: 2 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 0.70 x 0.90 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. - Suministro e instalación de mueble con artesa y alacena superior en área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16mm de espesor. Consta de 6 puertas abatibles, zoclo en la parte inferior, cubierta de resina Corian o similar calidad de 1/2", artesa y respaldo en 2 lados de 52cm. Medidas: 2.20 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. --Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000K a 5000K, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según plan por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionados por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlos en caso de algún des ajuste o defecto.	LOTE	1	
7	CRUZ VERDE SUR CENTRAL DE ENFERMERÍA DE HOSPITALIZACIÓN MUJERES: -Suministro e instalación de central de enfermeras área encamados mujeres. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian. Incluya 2 cajoneras con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Consta de una cajonera con dos cajones embolados y cubierta, copete y vista frontal con resina Corian o similar calidad de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 1.70 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca. -Suministro e instalación de mueble con tarja (contra barra) en área encamados mujeres. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor. Consta de: alacena en la parte superior, 8 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina similar a Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.80 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral.. -Suministro e instalación closet en área contra barra a un lado del mueble de tarja, encamados mujeres. Fabricada con melamina blanca 28, 19 Y 16 mm de espesor, consta de entrepaños para colocar ropa y 2 puertas abatibles con zoclo en la parte inferior. Medidas de 0.70 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral..	LOTE	1	



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

	-Suministro e instalación de mueble con tarja en área encamados mujeres. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor. Consta de: 2 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.00 x 0.90 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de pvc de 2 mm, termo adhrido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plastico de 28 mm de espesor con canto de pvc de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papeleros, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.		
8	CRUZ VERDE SUR CENTRAL DE ENFERMERÍA HOSPITALIZACIÓN HOMBRES: -Suministro e instalación de central de enfermeras área encamados hombres. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Consta cubierta, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 0.90 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material. -Suministro e instalación de mueble con tarja (contra barra) en área encamados hombres. Fabricada con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de: alacena en la parte superior, 8 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.65 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papeleros, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.	LOTE	1
9	CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE. CENTRAL DE ENFERMERÍA URGENCIAS: -Suministro e instalación de central de enfermeras área observación urgencias. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o similar calidad. Incluya 2 cajoneras con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina Corian o similar calidad de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 2.80 x 1.10 de altura x 0.80 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca.	LOTE	1



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

-Suministro e instalación closet para insumos área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de 2 puertas abatibles, 4 entrepaños horizontales, de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 1.00 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con doble tarja en área contra barra, observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente, cubierta de resina Corian o similar calidad. Consta de: alacena en la parte superior, 12 puertas abatibles, doble tarja, cubierta de resina similar a Corian de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 3.00 x 2.14 de altura x 0.60 a 0.30 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación closet (contra barra), área observación urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de 2 puertas abatibles, entrepaños para colocar ropa, de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 0.85 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con artesa área pediátrica. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de 2 puertas abatibles, zoclo en la parte inferior, cubierta de resina Corian o similar calidad de 1/2", artesa y respaldo en 2 lados de 52cm. Medidas: 1.20 x 0.90 de altura x 0.60 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación mesa circular con alacena circular en la parte superior, sujeta sobre columna, vistas de 360°, área observación urgencias. Fabricada con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de: cubierta de resina Corian o similar calidad de 1/2", con un zoclo de 7cm y faldón de 5cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas de mesa de trabajo de 1.60 de diámetro x 0.90 de altura. Medidas de alacena para insumos de 1.40 de diámetro x 0.70 de altura. Instalación de vinil en zoclo perimetral material. --Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex, Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluye transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm. termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommet tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papeleros, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlos en caso de algún des ajuste o defecto.			
CRUZ VERDE NIÑA EVA CENTRAL DE ENFERMERÍA URGENCIAS -Suministro e instalación de mueble central de enfermeras con tarja en área de urgencias. Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o calidad similar. Incluye 2 cajoneras con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina similar a Corian de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 3.50 x 1.10 de altura x 0.60 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca. -Suministro e instalación de mueble con tarja en área urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de: puertas abatibles, cubierta de resina Corian o calidad similar de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 3.50 x 1.10 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con baño artesa en área urgencias. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de: puertas abatibles, baño artesa, cubierta de resina Corian o similar calidad de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 1.30 x 1.10 de altura x 0.60 de fondo a 0.30 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación closet a un lado de baño artesa. Fabricada con melamina blanca de 28, 19 Y 16mm de espesor, consta de entrepaños para colocar ropa doblada y 2 puertas abatibles con zoclo en la parte inferior. Medidas de 1.33 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluye herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. --Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra.	10	LOTE	1



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

	-Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommel tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.		
11	HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN. CENTRAL DE ENFERMERÍA DE TERAPIA INTERMEDIA -Suministro e instalación de central de enfermeras área terapia intermedia en forma de "L". Fabricada a partir de tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente y resinas Corian o calidad similar. Incluya 2 cajoneras con dos cajones papeleros y 1 de archivo. Cubierta, copete y vista frontal con resina Corian o similar de 1/2" de acuerdo a planos proporcionados. Medidas: 1.90 x 1.90 x 1.10 de altura x 0.70 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral y acrílicos en plafones de tablaroca, material. -Suministro e instalación de mueble con tarjas en área de terapia intermedia. Fabricado con melamina blanco 28, 19 Y 16 mm de espesor respectivamente. Consta de: alacena en la parte superior, 4 puertas abatibles, tarja, cubierta de resina Corian o calidad similar de 12 mm con un zoclo de 7cm y faldón de 5 cm, de acuerdo a diseño proporcionado. Medidas: 2.20 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. -Suministro e instalación de mueble con tarja y alacena superior en área de preparación de medicamento. Fabricado con melamina blanco 28, 19 y 16mm de espesor. Consta de 4 puertas abatibles, zoclo en la parte inferior, mueble inferior con cubierta de resina Corian o calidad similar de 1/2". artesa y respaldo en 3 lados de 52cm. Medidas: 1.30 x 2.14 de altura x 0.60 de fondo. Incluya herrajes de cierre suave marca Hafele o similar. Instalación de vinil en zoclo perimetral. Con cancelería en cristal templado y aluminio blanco, de 75 y 55 cm respectivamente, dos hojas correderas con riel superior en escuadra. --Logotipo de la Institución en acrílico con el logotipo en vinil fundido Premium 3M o calidad similar. -Tecnología de iluminación tipo LED de alta eficiencia, con índice de reproducción mínimo de 80, temperatura de color 4000k a 5000k, eficiencia luminica 100 lm/W. Voltaje de operación 120 volts, factor de potencia 0.9, 50,000 horas de vida útil. De instalación Integrable o empotrable en mobiliario En barras de la central y en plafón. -Colocación de tapiales de Tablaroca en áreas de trabajo. Quitado o demoliendo plafones existentes. Armado de metal y colocación de plafones con cajillo o luz de tambor y muros de Tablaroca según planos por unidad de atención médica. Colocación de ángulos perimetrales matizados según se requiera para acrílicos. Sellado y pintura de trabajos realizados en plafón y muros. Limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos de la fabricación de la central. Retiro de tapiales al finalizar la obra. -Mezcladoras Monomando para cocina rociador extraíble en zonas de tarja o baño artesa según lo indiquen los planos. Sistema Reflex. Motion Sense Wave Cromo. Adaptador a toma corriente (AC) Incluya transformador para monimandos. -Especificaciones generales: módulos de centrales con cubiertas de trabajo, de transacción, frentes y costados expuestos en resina corian o calidad similar. Cuerpo interior, costados a muro y cajoneras tablero independiente de aglomerado de astillas de madera de 28 mm de espesor con recubrimiento de laminado plástico a baja presión por ambas caras con canto de PVC de 2 mm, termo adherido. Jaladera de barra de aluminio anodizado en inyección de aleación de aluminio sólido, con diseño curvo frontal para agarre de 140mm de frente con tornillo, terminado en pintura epóxica electroestática color gris, chapa y correderas embalinadas de extensión completa. Gabinetes en laminado plástico de 28 mm de espesor con canto de PVC de 2 mm, con sistema de bisagras bidimensionales, jaladeras, puertas y costados de 16 mm de espesor. Grommel tapa desmontable en plástico inyectado con diseño de 4 lados cóncavos y 4 lados convexos para protección y organización de los cables diámetro 70mm con logotipo en bajo relieve. Sistema de armado oculto. Sistema de nivelación compuesto por nivelador plástico de 1" de diámetro en la parte inferior con pijas. Archivero con 2 Cajones tipo papelerero, cuenta con cerradura con sistema de bloqueo de todos los cajones, cajón tipo gaveta, en aglomerado melamínico de 16mm de espesor, cara principal con recubrimiento de laminado plástico a baja presión de 16mm de espesor con canto perimetral, con sistema de archivo colgante para folders y correderas embalinadas de extensión completa. Tolerancia de +/- 3 cm. -Considerar el mantenimiento preventivo, debiendo pulir todas las cubiertas de trabajo y aplicación de resina cada 3 meses por un año, para quitar los rayones o maltratos ocasionado por el uso diario. Además deberán de entregar un kit de 10 bisagras bidimensionales para poder sustituirlas en caso de algún des ajuste o defecto.	LOTE	1
		SUBTOTAL	
		IVA	
		TOTAL	

Nombre y firma
Representante legal de la Empresa _____
(Lugar y fecha)

Deberá ser elaborado en computadora debidamente firmado y anexarlo dentro de su sobre correspondiente, además entregar una USB que contenga este formato en Excel.
NO BORRAR NINGÚN RENGLÓN O NO SERA TOMADA EN CUENTA SU PROPUESTA.

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION, LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

ANEXO 8
GARANTÍA:

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. "SSMZ"
PRESENTE

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN:
LPCC-012/2025 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE
CENTRALES DE ENFERMERIA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS
Y TERAPIA INTERMEDIA.

C. (Nombre completo del representante legal del Licitante), representante legal del
(**nombre completo del Licitante**), me comprometo en caso de adjudicación en la
licitación pública con concurrencia del Comité de Adquisiciones con número **LPCC-
012/2025**, a favor y a disposición del Organismo Público descentralizado Servicios de
Salud del Municipio de Zapopan, con RFC: SSM010830U83 y domicilio en la calle Ramón
Corona 500 Col. Centro, Zapopan, Jalisco. C.P. 45100, para garantizar por parte de
"nombre y dirección completos del Licitante" el estado de los bienes y/o servicios, así
como la reparación de los defectos y vicios ocultos que pudieren aparecer y que me
sean imputables así como el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones y especificaciones contraídas mediante contrato derivado de la
Licitación Pública Con Concurrencia del Comité de Adquisiciones número **LPCC-
012/2025 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRALES DE
ENFERMERIA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA.**
por lo que, en caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas, se
hará exigible.

La garantía estará vigente durante el plazo que contemple el contrato, y se mantendrá
así en caso de substanciación de juicios o recursos hasta su total resolución.

La garantía sólo podrá ser cancelada mediante la presentación de un escrito para
dicho fin por parte del beneficiario de la garantía.

Nombre y firma
Representante legal de la Empresa _____
(Lugar y fecha)



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

ANEXO 9
CARTA DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. "SSMZ"
PRESENTE

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-012/2025 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRALES DE ENFERMERIA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA.

C. _____ en mi calidad de representante legal de la empresa _____ bajo protesta de decir verdad manifiesto que de acuerdo al artículo 59 fracción XVI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del estado de Jalisco y sus Municipios; _____ (indicar) (SÍ AUTORIZO) O (NO AUTORIZO), el no indicarlo será motivo de descalificación, que me sea retenida mi aportación del cinco al millar del monto total del contrato, antes de IVA, para que sea aportado al Fondo Impulso Jalisco.

Manifiesto que esta retención no tendrá repercusión en la integración de mi propuesta económica.

Nombre y firma
Representante legal de la Empresa _____
(Lugar y fecha)



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

**ANEXO 10
FORMATO DE ENTREGA DE FICHAS TECNICAS**

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN:
LPCC-012/2025 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACION
DE CENTRALES DE ENFERMERIA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE
URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA.

REGLÓN	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN

El no entregar fichas técnicas será motivo de descalificación

Nombre y firma
Representante legal de la Empresa _____
(Lugar y fecha)



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

**ANEXO 11
CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO**

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-012/2025 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRALES DE ENFERMERIA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA.

Los interesados deberán efectuar una visita a todos los domicilios en donde se prestará el servicio y que servirá de base para la elaboración de su propuesta, el recorrido iniciará a las 10:00 horas, llevando a cabo el registro de asistencia de las 10:00 a las 10:15 horas, conforme al calendario previsto en la convocatoria.

El punto de reunión será en el área de la oficina de la Jefatura Adquisiciones ubicada en el segundo piso del Hospital General de Zapopan, Calle Ramón Corona número 500, Zapopan Centro

El representante del licitante interesado deberá presentarse y permanecer durante todo el recorrido, así como presentar el Anexo "VISITA DE CAMPO", mismo que deberá incluir dentro del sobre de su propuesta.

Dicho anexo se firmará y sellará por un representante de la Jefatura Administrativa, el representante del área requirente y la convocante tanto en el Hospital General de Zapopan como en cada una de las Unidades visitadas.

En el supuesto de NO asistir a la visita de referencia con los requerimientos especificados en el párrafo que antecede, los interesados no podrán participar en la presente licitación, toda vez que la misma es fundamental y de **carácter obligatoria** para que los interesados conozcan a detalle las instalaciones donde finalmente prestarán el "SERVICIO" objeto de licitación, de tal suerte que estén en posibilidad de formular cuidadosamente su propuesta tomando en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir sobre ellos durante la vigencia del contrato adjudicado.

En el presente formato hacemos constar que hemos acudido a la dirección establecida en la convocatoria para la revisión de las instalaciones para la revisión y evaluación del concepto que se establece en las bases de licitación.

UNIDAD	FECHA DE VISITA



**CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"**

(Imprimir en 2 tantos y entregar fuera del sobre de propuesta técnica, quedando uno como acuse para el participante)

Nombre y Firma

Representante del Área Convocante _____

Nombre y Firma

Representante del Área Requirente _____

Nombre y Firma

Representante legal de la Empresa _____

(Lugar y Fecha)



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

ANEXO 12
FORMATO DE ENTREGA DE MUESTRAS

ME REFIERO A MI PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-012/2025 PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRALES DE ENFERMERIA PARA LAS UNIDADES DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA.

REGLON	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ENTREGADA

***NOTA:** El proveedor cuenta con 10 días hábiles después de la publicación del Fallo para recoger las muestras presentadas, de lo contrario la Jefatura de Adquisiciones no se hace responsable de las mismas.

(Imprimir en 2 tantos y entregar fuera del sobre de propuesta técnica, quedando uno como acuse para el participante)

Nombre y Firma
Representante legal de la Empresa _____
(Lugar y Fecha)



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

FORMATO A (Sobre 1)

CARATULA PARA SOBRE DE PROPUESTA TÉCNICA

Fecha	
No de licitación	
Objeto de la licitación	
Nombre del Proveedor	
Nombre y Firma del Representante Legal o persona física:	

Espacio para colocar etiqueta por la
Jefatura de Adquisiciones



CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES LPCC-012/2025 "SERVICIO INTEGRAL PARA SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CENTRALES DE ENFERMERÍA PARA LAS UNIDADES
DE ATENCION MEDICA DE URGENCIAS Y TERAPIA INTERMEDIA"

FORMATO B (Sobre 2)

CARATULA PARA SOBRE DE PROPUESTA ECONÓMICA

Fecha	
No de licitación	
Objeto de la licitación	
Nombre del Proveedor	
Nombre y Firma del Representante Legal o persona física:	

Espacio para colocar etiqueta por la
Jefatura de Adquisiciones